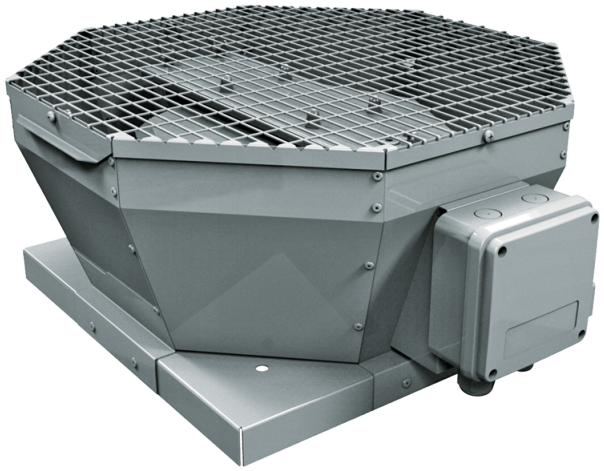

Tower-V 630 6D

Radial-Dachventilator mit vertikalem Luftaustritt

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 64
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

	Maßeinheit	Tower-V 630 6D
Phasen	-	3
Minimale Versorgungsspannung	V	400
Maximale Versorgungsspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	1110
Stromaufnahme	A	2.42
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	12640
Drehzahl bei 50 Hz	-	957
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	64
Gewicht	kg	81
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Artikelnummer	-	8076756
Größe	mm	630

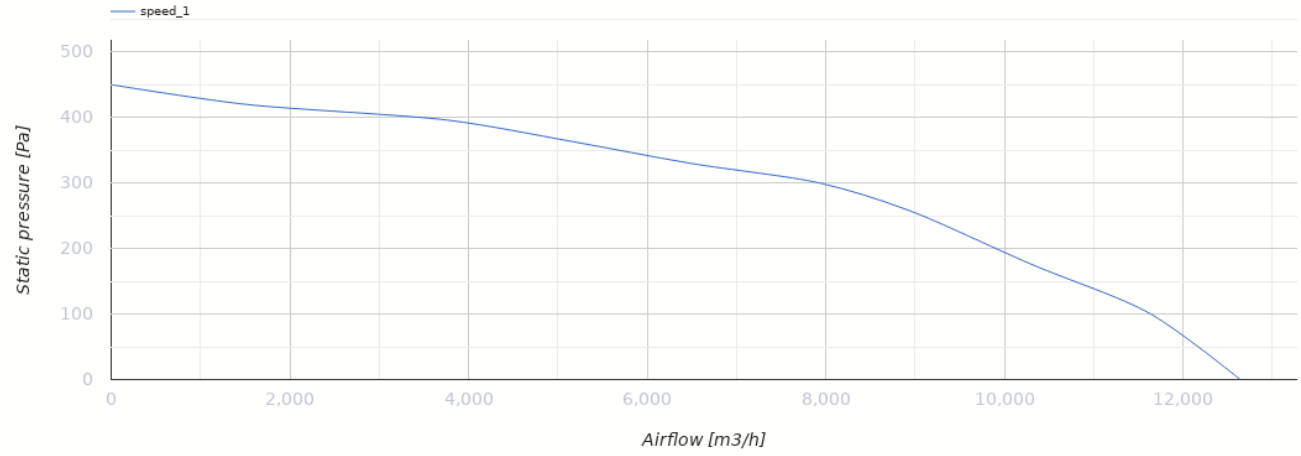

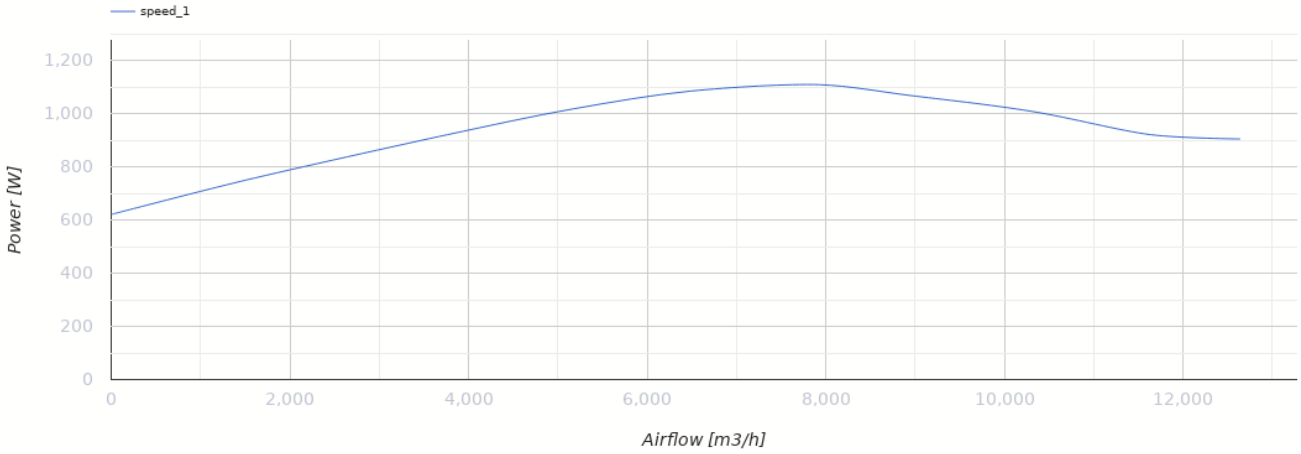

Abmessungen

ØD	H	L	L1
600	485	951	939

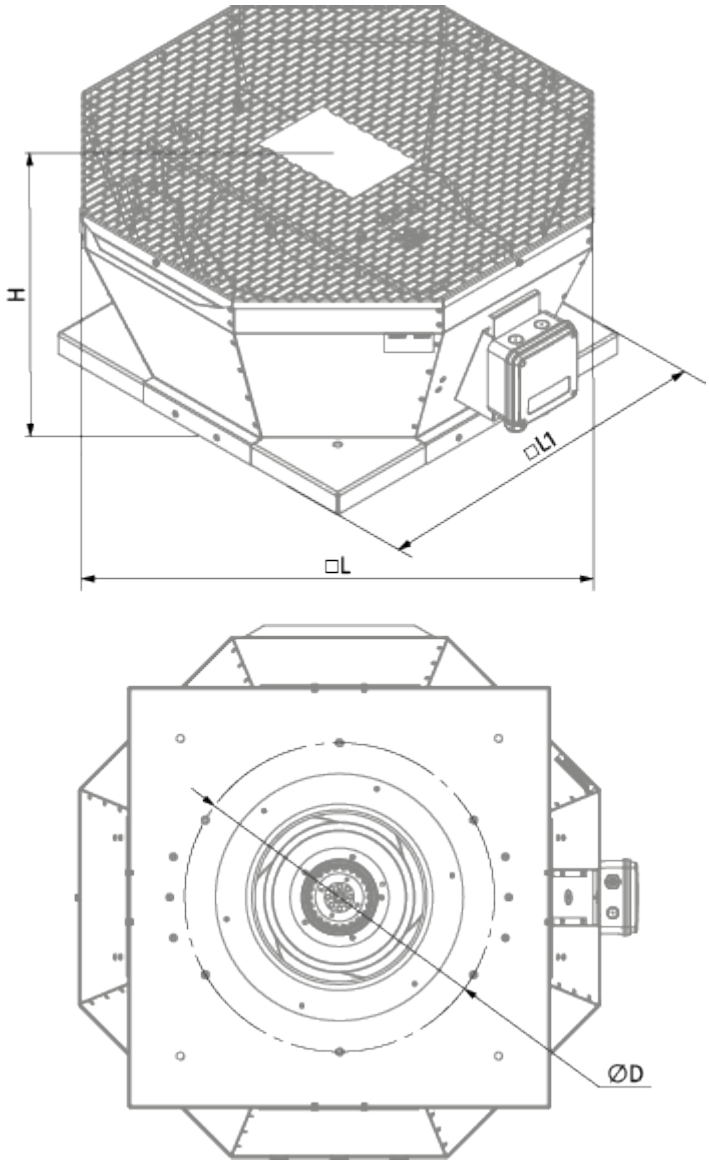

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E1.8		Thyristor-Drehzahlregler