

WHM

AUßENLUFTDURCHLÄSSE

Eigenschaften

- o Außenwandmontage
- o Sorgt für gleichmäßige Luftzufuhr
- o Eingebauter G3 Filter
- o Manuelle Regelung des effektiven Querschnitts
- o Einfache Wartung
- o Teleskop



Varianten

WHM 100 DR: rundes Außengitter
WHM 100 DR (Farbe): äußeres farbiges Gitter



WHM 100 D: quadratisches Außengitter
WHM 100 D (Farbe): quadratisches, farbiges Außengitter



WHM 100 DK: Lüftungshaube
WHM 100 DK (Farbe): farbige Lüftungshaube




WHM 100 DS: Stahl-Lüftungshaube




Außenabmessungen, mm

Inneres Gitter

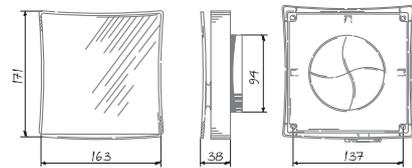


Kunststoff-Lüftungsgitter

Quadratisches Außengitter




Rundes Außengitter




Lüftungshaube


Kunststoff-Lüftungshaube




Stahl-Lüftungshaube (Edelroststahl)



Teleskoprohr

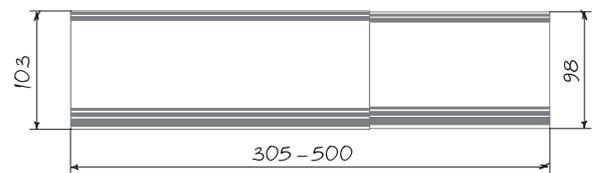

Technische Daten

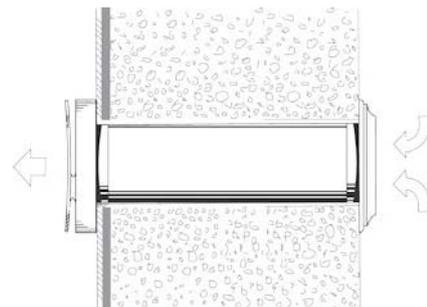

Bezeichnungsschlüssel			
WHM	100	DK	Gray
Modell	Stützdurchmesser	Typ des Außengitters	Farbe