

BRAVO STILL

БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

Особенности



- Настенный или потолочный монтаж.
- Бесшумная крыльчатка.
- Простота обслуживания.
- Продолжительный непрерывный режим работы.
- Обратный клапан.
- Двигатель на подшипниках качения.
- Декоративное покрытие – хром (Bravo Still Chrome), металллик (Bravo Still Platinum); белый – по умолчанию.
- Гарантия 5 лет.



Производительность:
до 235 м³/ч
65 л/с



Мощность:
от 5,6 Вт
SFP:
от 0,29 Вт/л/с



Уровень шума:
от 26 дБА



Chrome



Platinum


Опции




Модель	Bravo Still 100/125/150					
	S	T	ST	H	SH	IR
Шнурковый выключатель	•		•		•	
Таймер		•	•	•	•	•
Датчик влажности				•	•	
Датчик движения						•

- Диапазон времени задержки выключения от 2 до 30 мин.
- Диапазон уровня влажности от 60 до 90 %.
- Зона действия датчика от 1 до 4 м.
- Угол обзора датчика до 100°.

Габаритные размеры и монтаж

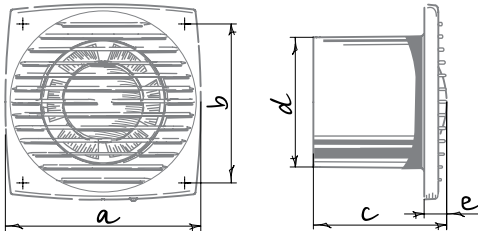


Размеры, мм	a	b	c	Ø d	e
Bravo Still 100	150	122	102	100	17
Bravo Still 125	176	144	104	125	17
Bravo Still 150	205	174	124	150	19



Основные технические параметры

Модель	Bravo Still 100	Bravo Still 125	Bravo Still 150
Напряжение, В/Гц	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Потребляемая мощность, Вт	5,6	9,3	20
Ток, А	0,04	0,006	0,13
Производительность, м³/ч (л/с)	70 (19)	115 (32)	235 (65)
SFP, Вт/л/с	0,29	0,29	0,31
Уровень звукового давления, дБА*	26	31	35

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.



Условное обозначение

Bravo	Still	Chrome	100	S
Модель	Бесшумный	Цвет	Ø патрубков	Опция

Аксессуары

Система воздуховодов

Гибкие воздуховоды

Решетки и колпаки

Регуляторы скорости

Хомуты



BlauPlast



BlauFlex



Decor, GM



CDT E1.8



MCD 60/0.3



K, KZ