

CABRIO BASE

Leise und energieeffizient, mit Verschlussklappe

Innovativer, geräuscharmer Abluftventilator mit automatischer Luftklappe und niedrigem Energiebedarf



Förderleistung:
97 m³/h
27 l/s



Leistung:
9 W



Schalldruckpegel:
25 dBA




Eigenschaften



- Niedriger Stromverbrauch von 9 W dank eines neuen, energieeffizienten Motors.
- Gehäuse und Laufrad sind aus robustem und UV-beständigem Kunststoff gefertigt.
- Das aerodynamisch profilierte, halbradiale Laufrad sorgt für eine hohe Luftförderleistung und einen niedrigen Geräuschpegel.
- Zuverlässiger Kugellagermotor mit minimalem Energieverbrauch. Integrierter Überhitzungsschutz des Motors.
- Die Kugellager sind wartungsfrei und enthalten genügend Schmiermittel für 40 000 Stunden unterbrechungsfreien Betrieb.
- Der integrierte thermische Stellantrieb ermöglicht ein gleichmäßiges Öffnen und Schließen der Abdeckung.

- Der Ausblasstutzen ist zur Verminderung von Luftturbulenzen und Geräuschen mit speziell entwickelten Luftgleichrichtern versehen.
- Der Ventilator wird über einen Lichtschalter (nicht im Lieferumfang enthalten) gesteuert.
- Dank der hohen Schutzart IP44 bietet der Ventilator eine ideale Lüftungslösung für Bäder und WC's.
- Einsatz in einen Lüftungsschacht oder Anschluss an ein Lüftungsrohr mit einem Durchmesser von 100 mm.
- Die Ventilatoreinheit ist für eine Reinigung vollständig abnehmbar.
- Dank der modernen Optik fügt sich der Ventilator in jede Raumgestaltung ein.

Außenabmessungen



Abmessungen, mm	a	b	c	∅ d	e
Cabrio Base 100	175	221	77	99	39

Technische Daten

Modell	Cabrio Base 100
Versorgungsspannung, V	220-240
Frequenz, Hz	50
Nennförderleistung, W	9
Stromverbrauch, A	0,059
Drehzahl, min ⁻¹	2160
Luftdurchsatz, m ³ /h (l/s)	97 (27)
SFP, W/l/s	0,33
Schalldruckpegel, dBA	25
Gewicht, kg	0,55




Varianten



Modell	Cabrio Base 100		
	Basis	T	H
Timer		•	•
Feuchtigkeitssensor			•
Artikelnummer	8037948	8046803	8043697

- **Timer**
 - Nachlaufschalter von 2 bis 30 Minuten
 - Einschaltverzögerung 60 Sekunden
 - Intervalltimer 0, 6, 12 oder 24 Stunden
- **Feuchtigkeitssensor**
 - Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %

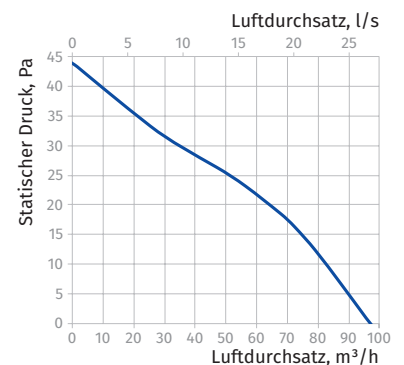

Bezeichnungsschlüssel		
Cabrio Base	100	T
Modell	Stützendurchmesser	Variante

Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchsellen
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	SGS E1	CDT E1.8
				MCD 60/0.3
				K, KZ